


町道道ノ上・市ノ渡線 断面検討

現況



現場CBR 2.78 %
N3交通、設計CBR2 目標TA19
層厚の薄い③を採用し、舗装破損の状態を重度とする。

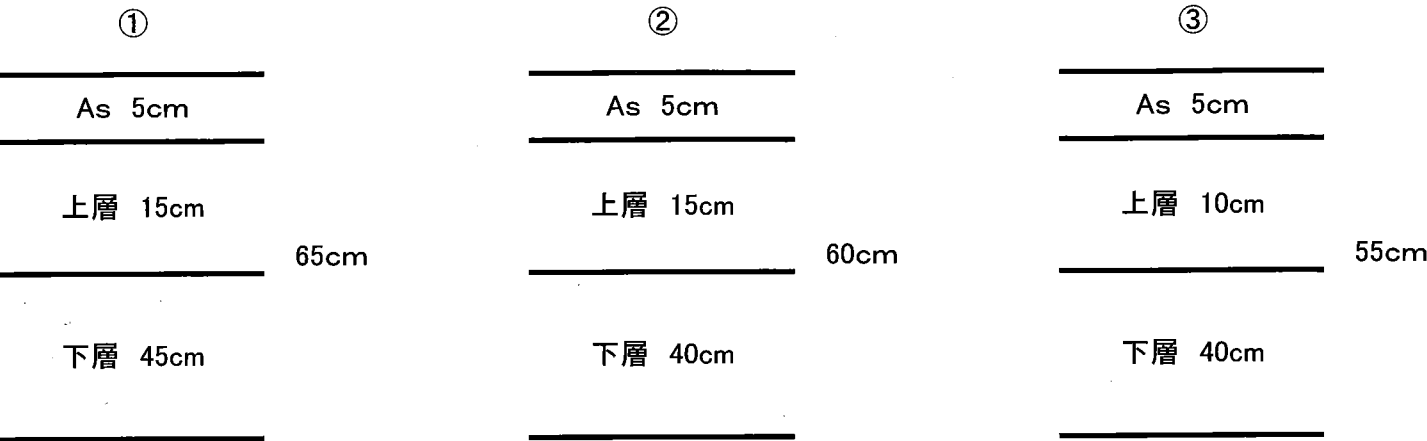